

From: "5.1.2e" <5.1.2e@lochem.nl>
Sent: 7/31/2025 3:52:39 PM
To: "5.1.2e | Urban Jazz" <5.1.2e@urbanjazz.nl>
Cc: "5.1.2e" <5.1.2e 5.1.2e vastgoed.nl>
Subject: Afvalinzameling appartementengebouw Hessenweg

Goedemiddag 5.1.2e,

Voorstel van Circulus is om de volgende ondergrondse containers te plaatsen:

- OC Rest
- OC Papier
- GF-zuil

PMD zal met zakken of minicontainers ingezameld gaan worden.

Basisuitgangspunt van de gemeente: langs doorgaande rijroutes plaatsen, niet te dicht bij bebouwing in verband met overlast voor bewoners, niet te ver van bebouwing om de sociale controle op afvaldumpingen en bijplaatsingen te hebben.

Laat je even weten als je nog vragen hebt?

5.1.2e | **Projectleider ruimtelijke ontwikkeling | Domein Fysiek**

Gemeente Lochem, Postbus 17, 7240 AA Lochem | Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem

5.1.2e of 5.1.2e | 5.1.2e@lochem.nl | www.lochem.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Voorwaarden plaatsen ondergrondse afvalcontainers

- Container moet voor de gebruiker goed bereikbaar zijn, ook mindervalide (aanleg MIVA) Aan de inworpzijde dient een vrije ruimte van minimaal 1.20 meter te zijn. Denk aan veiligheid gebruikers met overige weggebruikers
- Vrije kraanruimte boven de container en opstelplaats inzamelvoertuig moet minimaal 12 meter zijn (dus niet onder bomen, balkons, lichtmasten etc.)
- Maximale afstand hart kraan naar ondergrondse container is 6 meter. Denk wel aan afstempelen en de breedte van het voertuig
- Afstand tot gevel/balkon minimaal 5 meter
- Containers niet voor een raam plaatsen
- Voertuig kan alleen zijwaarts laden en niet aan achterzijde dit i.v.m. benaderen van de container
- Voorkeur plaatsen op gemeenteground
- Niet plaatsen in of nabij een bocht (belemmering zicht overige verkeer)
- Buitenmaten betonput zijn: 180x180x 285 cm
- Plaatsen met zakkist (250x250 cm)
- Bij plaatsing van meerdere containers op een rij wordt tussen ruimte betonputten 45 cm gehanteerd. Containers achter elkaar een loopruimte nodig van 1.20 m
- Bij containers op een rij minimaal 1.20 meter vrije ruimte voor gebruiker (dus niet staan op rijbaan/fietspad , trottoir mag wel
- Alle betonputten moeten op gelijke hoogte geplaatst worden en ± 2 cm boven bestrating (er mag geen water in de put lopen)
- Locatie dient vrij te zijn van kabels, leidingen en riolering (± 2 meter ruimte tussen betonput en kabels/leidingen)
- Container moet bereikbaar zijn voor het ledigingvoertuig, draaicirkel ± 14 meter
- Achteruit rijden ledigingvoertuig is niet wenselijk
- Ledigingvoertuig moet afstempelen, bestrating dienst hiervoor geschikt te zijn

GF zuil

- Staat op een betonvoet van 0.9 x 0.9 x 0.15 m
- Ruimte tussen zuil en ondergrondse container 60 cm
- In de zuil staat een minicontainer van 240L en die doormiddel van een deur geledigd wordt door een z.g. achterlader

1.1.1 Ontwerpcriteria vanwege inzamelvoertuig


Maximale afmetingen van de ledigingsvoertuigen zijn: (l x b x h) ca. 12,0 m x 3,05 m x 4,20 m (inclusief achteruitkijkspiegels).

Voor het insteken van het inzamelvoertuig is minimaal een breedte nodig van 13,5 meter. De lengte van het inzamelvoertuig bedraagt circa 12 meter; de breedte van het inzamelvoertuig bedraagt circa 3,05 meter (gemeten over de spiegels). De straal van de bocht dient minimaal 9,5 meter te zijn (draaicirkel over de bumper van het inzamelvoertuig).

De verharding dient geschikt te zijn voor zwaar verkeer (maximale aslast 10 ton en totaal gewicht 40 ton). Het voertuig moet bij de insteek over het trottoir en/of plantsoen kunnen oversteken met de belading (geen objecten zoals banken, lantaarnpalen, prullenbakken etc. in de draaicirkel) Onder deze voorwaarden is het voor de inzamelaar mogelijk om de inzamellocaties te bereiken.

Opstelling inzamelvoertuig

- Bij voorkeur OID en “trog” (= los-opening boven inzamelvoertuig) naast elkaar;
- Nooit over de cabine heen kranen (werkterrein kraan is achter de cabine);
- Obstakelvrije ruimte rondom OID's en opstellingsplaats inzamelvoertuig is minimaal 12,0 m bij 7,0 m;

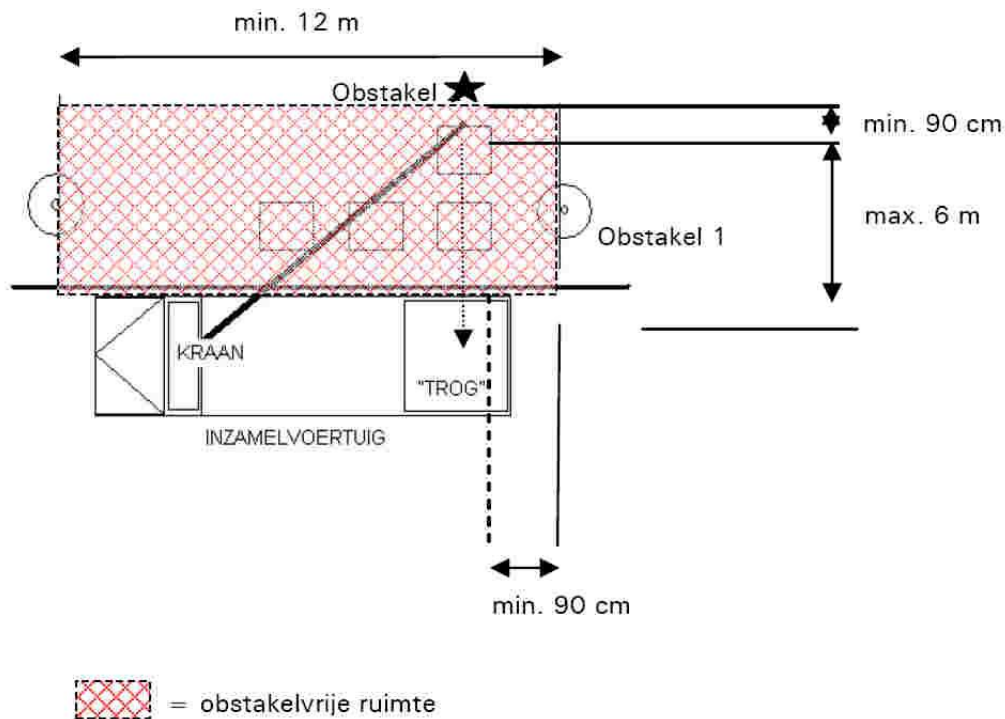

Opstelling OID's vanaf kant weg

- overige fracties REST, PAPIER, GFT: achterkant OID maximaal 6,0 m vanaf kant weg;
Let op: zwaarste fractie GLAS altijd zo dicht mogelijk kant weg/opstelplaats inzamelvoertuig.

Benodigde vrije hoogte boven de containers en opstelplaats ledigingsvoertuig (i.v.m. werk- en reikwijdte kraansysteem):

- Hoogte ledigingsvoertuig = 4,20 m;
- Afmetingen container is afhankelijk van leverancier (bakhoogte max. 3,0 m);
- Tilhoogte boven "trog" ledigingsvoertuig = max. 3,5 m (bovenkant kraan);
- Totale werkhoogte kraan max.12 meter;

Het ledigingsvoertuig moet gestempeld kunnen worden.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1